

## Karta techniczna PDF

### UCFL30618




## Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 43 mm    |
| A  | 32 mm    |
| A1 | 15 mm    |
| A2 | 44 mm    |
| d  | 28,58 mm |
| e  | 18 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 180 mm   |
| H  | 180 mm   |
| J  | 134 mm   |
| L  | 90 mm    |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 21,50 mm |
| S  | 17 mm    |

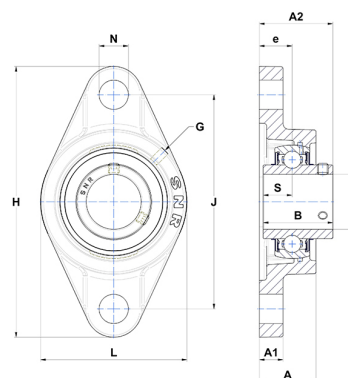

### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 27 kN    |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,38 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FL306     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30618G2 |