


## Karta techniczna PDF UCFL307T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |        |
|----|--------|
| B  | 48 mm  |
| A  | 36 mm  |
| A1 | 16 mm  |
| A2 | 49 mm  |
| d  | 35 mm  |
| e  | 20 mm  |
| G  | M6x1   |
| H  | 185 mm |
| H  | 185 mm |
| J  | 141 mm |
| L  | 100 mm |
| N  | 23 mm  |
| s1 | 24 mm  |
| S  | 19 mm  |

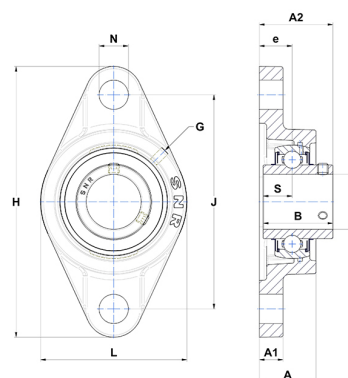

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 33,50 kN |
| C0     | 19,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,71 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FL307      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC307G2T20 |