


## Karta techniczna PDF


### UCFL30824T20



## Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 52 mm    |
| A               | 40 mm    |
| A1              | 17 mm    |
| A2              | 56 mm    |
| d               | 38,10 mm |
| e               | 23 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 200 mm   |
| H               | 200 mm   |
| J               | 158 mm   |
| L               | 112 mm   |
| N               | 23 mm    |
| s1              | 26 mm    |
| S               | 19 mm    |

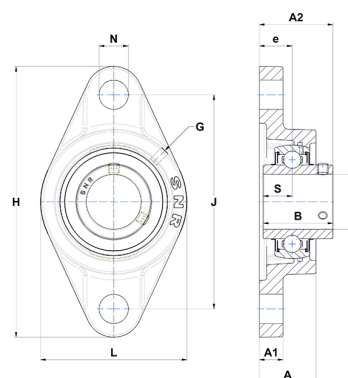

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 40,56 kN |
| C0        | 24 kN    |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,20 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FL308        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30824G2T20 |