

## Karta techniczna PDF UCFL30928T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 57 mm    |
| A  | 44 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 60 mm    |
| d  | 44,45 mm |
| e  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 230 mm   |
| H  | 230 mm   |
| J  | 177 mm   |
| L  | 125 mm   |
| N  | 25 mm    |
| s1 | 28,50 mm |
| S  | 22 mm    |

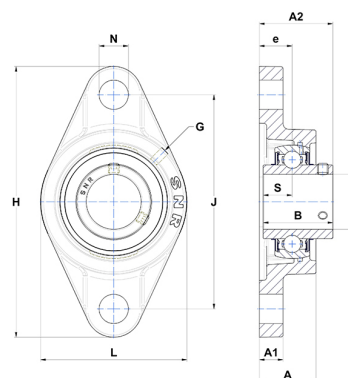

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 53 kN    |
| C0     | 31,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,10 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FL309        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30928G2T04 |