

## Karta techniczna PDF UCFLE20618CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 38,10 mm  |
| A  | 32,10 mm  |
| A1 | 12 mm     |
| A2 | 41,20 mm  |
| d  | 28,58 mm  |
| Dz | 70 mm     |
| e  | 19 mm     |
| G  | R1/8"     |
| H  | 142 mm    |
| H  | 142 mm    |
| J  | 116,50 mm |
| L  | 80 mm     |
| N  | 11,50 mm  |
| s1 | 19,05 mm  |
| S  | 15,90 mm  |
| Z  | 46,30 mm  |

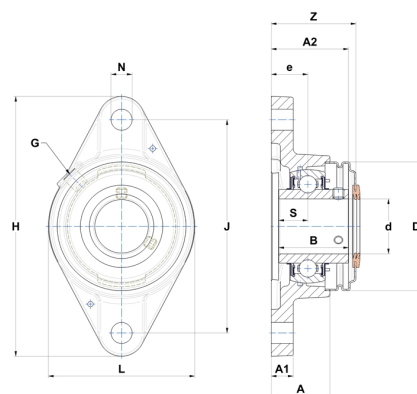

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,89 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE206N   |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20618G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC206    |