


## Karta techniczna PDF

# UCFLZ21236T20




## Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 65,10 mm |
| A  | 49 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 69,70 mm |
| A4 | 45 mm    |
| d  | 57,15 mm |
| e  | 30 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 238 mm   |
| H  | 238 mm   |
| H3 | 130      |
| J  | 202 mm   |
| L  | 138 mm   |
| N  | 18 mm    |
| s1 | 32,55 mm |
| S  | 25,40 mm |

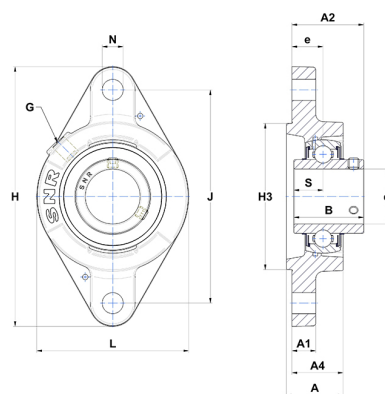

### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,87 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ212       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21236G2T20 |