


## Karta techniczna PDF UCFS30723T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 48 mm    |
| A  | 36 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 40 mm    |
| A4 | 27 mm    |
| d  | 36,51 mm |
| e  | 11 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 100      |
| J  | 100 mm   |
| L  | 135 mm   |
| N  | 19 mm    |
| s1 | 24 mm    |
| S  | 19 mm    |

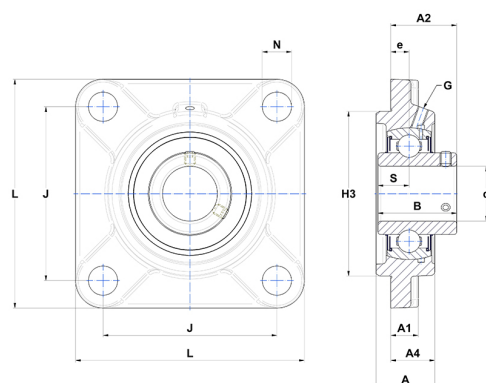

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 33,50 kN |
| C0     | 19,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,30 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FS307        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30723G2T20 |