


## Karta techniczna PDF UCFS31752T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 96 mm    |
| A  | 74 mm    |
| A1 | 27 mm    |
| A2 | 80 mm    |
| A4 | 54 mm    |
| d  | 82,55 mm |
| e  | 24 mm    |
| G  | M10x1    |
| H3 | 220      |
| J  | 204 mm   |
| L  | 260 mm   |
| N  | 31 mm    |
| s1 | 48 mm    |
| S  | 40 mm    |

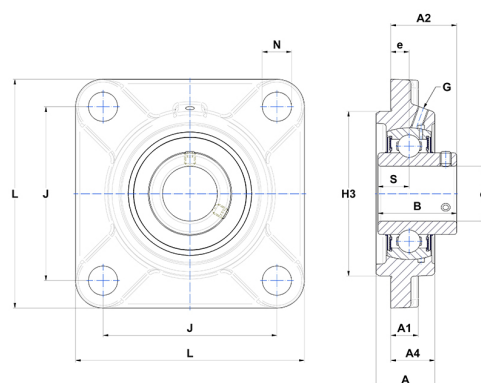

#### Parametry

|        |           |
|--------|-----------|
| C      | 132,60 kN |
| C0     | 96,50 kN  |
| T min. | -40 °C    |
| T max. | 100 °C    |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 17,26 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 54,50 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FS317        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC31752G2T04 |