



## Karta techniczna PDF UCFS31856T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 96 mm    |
| A               | 76 mm    |
| A1              | 30 mm    |
| A2              | 80 mm    |
| A4              | 56 mm    |
| d               | 88,90 mm |
| e               | 24 mm    |
| G               | M10x1    |
| H3              | 240      |
| J               | 216 mm   |
| L               | 280 mm   |
| N               | 35 mm    |
| s1              | 48 mm    |
| S               | 40 mm    |

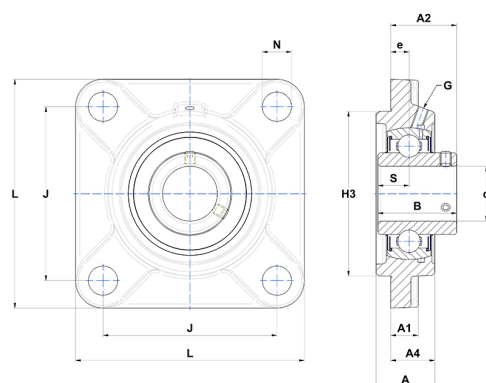

| Parametry |        |
|-----------|--------|
| C         | 143 kN |
| C0        | 108 kN |
| T min.    | -20 °C |
| T max.    | 200 °C |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 21,43 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 54,50 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FS318        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC31856G2T20 |