


## Karta techniczna PDF UCPA21030T04CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 32 mm    |
| B  | 51,60 mm |
| d  | 47,63 mm |
| Dz | 100 mm   |
| E  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 57,20 mm |
| H1 | 14 mm    |
| H2 | 116 mm   |
| J  | 94 mm    |
| L  | 130 mm   |
| L1 | 35 mm    |
| N  | M16 mm   |
| s1 | 25,80 mm |
| S  | 19 mm    |
| Z  | 75,60 mm |

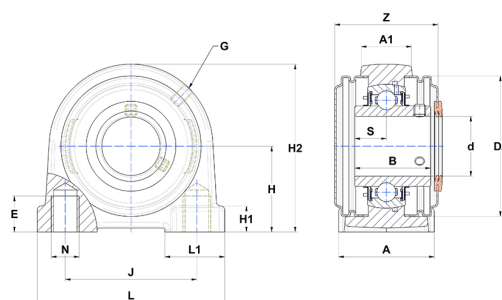

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,79 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PA210N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21030G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC210       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU21030    |