

## Karta techniczna PDF UCPG208




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 54 mm    |
| A1 | 30 mm    |
| B  | 49,20 mm |
| d  | 40 mm    |
| E  | 22 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 49,20 mm |
| H1 | 20 mm    |
| H2 | 98 mm    |
| J  | 78 mm    |
| L  | 110 mm   |
| L1 | 35 mm    |
| N  | M12 mm   |
| s1 | 24,60 mm |
| S  | 19 mm    |

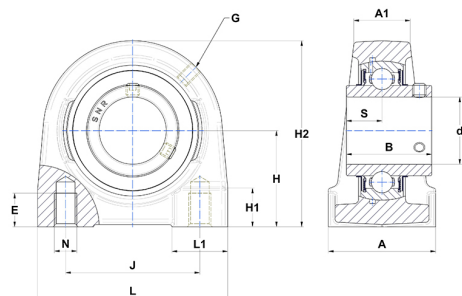

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,84 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | PG208    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC208G2  |