

## Karta techniczna PDF UCPH20108




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 40 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| B  | 31 mm    |
| d  | 12,70 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 70 mm    |
| H1 | 15 mm    |
| H2 | 101 mm   |
| J  | 95 mm    |
| L  | 127 mm   |
| L1 | 48 mm    |
| N  | 13 mm    |
| N1 | 19 mm    |
| s1 | 15,50 mm |
| S  | 12,70 mm |

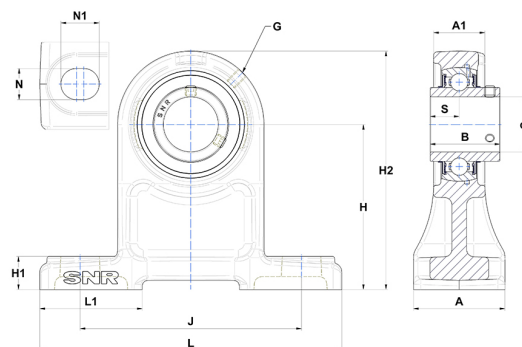

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,91 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PH204     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20108G2 |