


# Karta techniczna PDF UCPLE21238T20CC



## Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 79,40 mm  |
| A1              | 50,80 mm  |
| B               | 65,10 mm  |
| d               | 60,33 mm  |
| Dz              | 120 mm    |
| G               | M6x1      |
| H               | 68,30 mm  |
| H1              | 28,60 mm  |
| H2              | 138,10 mm |
| J               | 193,70 mm |
| L               | 245 mm    |
| N               | 18 mm     |
| N1              | 29,10 mm  |
| s1              | 32,55 mm  |
| S               | 25,40 mm  |
| Z               | 96,40 mm  |

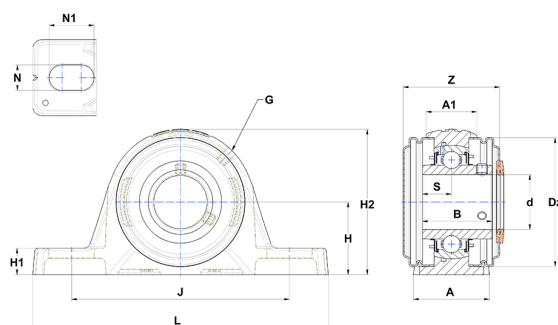

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 5,55 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE212N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21238G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC212       |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21238    |