

## Karta techniczna PDF UCSP20618T20CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 21 mm    |
| B  | 38,10 mm |
| A5 | 22,20 mm |
| d  | 28,58 mm |
| Dz | 70 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 98 mm    |
| H2 | 41 mm    |
| H  | 98 mm    |
| L  | 274 mm   |
| L1 | 225 mm   |
| s1 | 19,05 mm |
| S  | 15,90 mm |
| SW | 3,18 mm  |
| Z  | 50,80 mm |

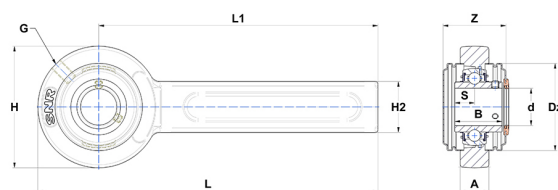

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,03 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | SP206207/62N |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20618G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC206       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20618    |