


## Karta techniczna PDF UCT208T20CO




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 49 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 33 mm    |
| B  | 49,20 mm |
| A5 | 30,20 mm |
| d  | 40 mm    |
| Dz | 88 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 114 mm   |
| H1 | 102 mm   |
| H2 | 83 mm    |
| H  | 114 mm   |
| L  | 144 mm   |
| L1 | 88 mm    |
| L2 | 16 mm    |
| L3 | 83 mm    |
| N  | 29 mm    |
| N1 | 19 mm    |
| N2 | 49 mm    |
| s1 | 24,60 mm |
| S  | 19 mm    |
| SW | 4 mm     |
| Z  | 68,60 mm |

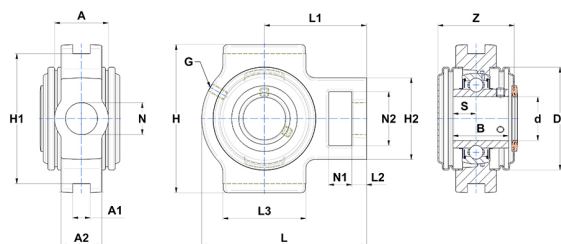

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,41 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | T208N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC208G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20840   |