



## Karta techniczna PDF UCT211CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 64 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| A2              | 38 mm    |
| B               | 55,60 mm |
| A5              | 33,40 mm |
| d               | 55 mm    |
| Dz              | 110 mm   |
| G               | M6x1     |
| H               | 146 mm   |
| H1              | 130 mm   |
| H2              | 102 mm   |
| H               | 146 mm   |
| L               | 171 mm   |
| L1              | 106 mm   |
| L2              | 19 mm    |
| L3              | 95 mm    |
| N               | 35 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| N2              | 64 mm    |
| s1              | 27,80 mm |
| S               | 22,20 mm |
| SW              | 5 mm     |
| Z               | 76,80 mm |

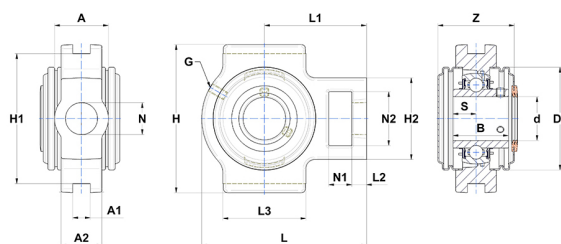

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 4,07 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | T211N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC211G2  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC211   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO21155 |