


## Karta techniczna PDF UCT21236CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 64 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| A2 | 42 mm    |
| B  | 65,10 mm |
| A5 | 39,70 mm |
| d  | 57,15 mm |
| Dz | 120 mm   |
| G  | M6x1     |
| H  | 146 mm   |
| H1 | 130 mm   |
| H2 | 102 mm   |
| H  | 146 mm   |
| L  | 194 mm   |
| L1 | 119 mm   |
| L2 | 19 mm    |
| L3 | 102 mm   |
| N  | 35 mm    |
| N1 | 32 mm    |
| N2 | 64 mm    |
| s1 | 32,55 mm |
| S  | 25,40 mm |
| SW | 4,76 mm  |
| Z  | 90 mm    |

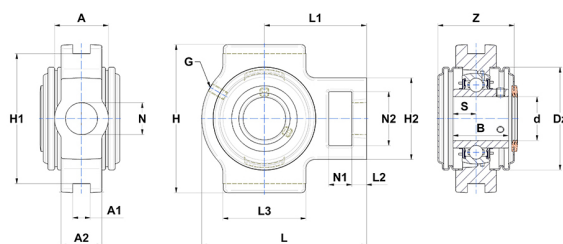

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 5,09 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | T212N     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21236G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC212    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21236 |