


## Karta techniczna PDF UCT21340NT20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 70 mm    |
| A1 | 26 mm    |
| A2 | 44 mm    |
| B  | 65,10 mm |
| A5 | 39,70 mm |
| d  | 63,50 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 167 mm   |
| H1 | 151 mm   |
| H2 | 111 mm   |
| H  | 167 mm   |
| L  | 224 mm   |
| L1 | 137 mm   |
| L2 | 21 mm    |
| L3 | 121 mm   |
| N  | 41 mm    |
| N1 | 32 mm    |
| N2 | 70 mm    |
| s1 | 32,55 mm |
| S  | 25,40 mm |
| SW | 4,76 mm  |
| Z  | 31,80 mm |

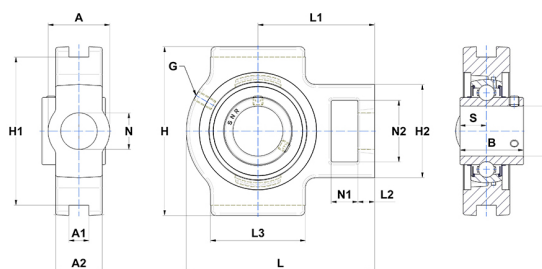

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 57,20 kN |
| C0     | 40 kN    |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 6,74 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T213N        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21340G2T20 |