


## Karta techniczna PDF UCT21651T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| A1              | 26 mm    |
| A2              | 51 mm    |
| B               | 82,60 mm |
| A5              | 49,30 mm |
| d               | 80,96 mm |
| G               | M10x1    |
| H               | 184 mm   |
| H1              | 165 mm   |
| H2              | 111 mm   |
| H               | 184 mm   |
| L               | 235 mm   |
| L1              | 140 mm   |
| L2              | 21 mm    |
| L3              | 121 mm   |
| N               | 41 mm    |
| N1              | 32 mm    |
| N2              | 70 mm    |
| s1              | 41,30 mm |
| S               | 33,30 mm |
| SW              | 5,56 mm  |

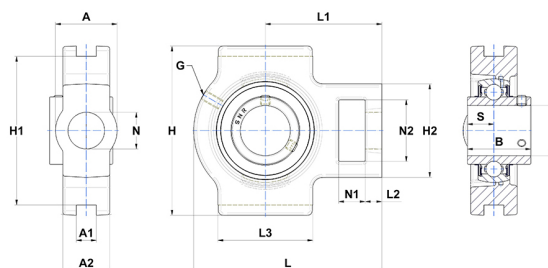

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 72,50 kN |
| C0        | 54,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 8,19 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,10 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T216         |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21651G2T04 |