



## Karta techniczna PDF UCT30516L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 36 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 26 mm    |
| B               | 38 mm    |
| A5              | 23 mm    |
| d               | 25,40 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 89 mm    |
| H1              | 80 mm    |
| H2              | 62 mm    |
| H               | 89 mm    |
| L               | 122 mm   |
| L1              | 76 mm    |
| L2              | 14 mm    |
| L3              | 65 mm    |
| N               | 26 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 36 mm    |
| s1              | 19 mm    |
| S               | 15 mm    |
| SW              | 3,18 mm  |

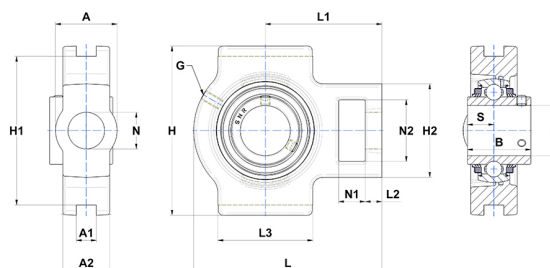

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 22,36 kN |
| C0        | 11,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,24 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T305        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30516G2L3 |