


## Karta techniczna PDF UCT30618



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 41 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 28 mm    |
| B               | 43 mm    |
| A5              | 26 mm    |
| d               | 28,58 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 100 mm   |
| H1              | 90 mm    |
| H2              | 70 mm    |
| H               | 100 mm   |
| L               | 137 mm   |
| L1              | 85 mm    |
| L2              | 16 mm    |
| L3              | 74 mm    |
| N               | 28 mm    |
| N1              | 18 mm    |
| N2              | 41 mm    |
| s1              | 21,50 mm |
| S               | 17 mm    |
| SW              | 3,18 mm  |

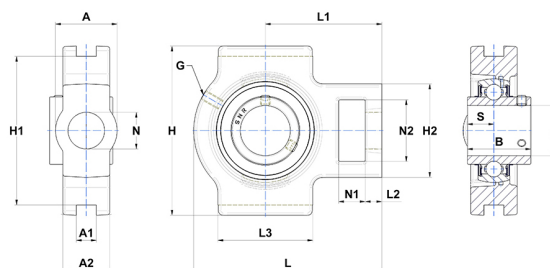

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 27 kN    |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,78 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | T306      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30618G2 |