



Karta techniczna PDF UCT30618T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	41 mm
A1	16 mm
A2	28 mm
B	43 mm
A5	26 mm
d	28,58 mm
G	M6x1
H	100 mm
H1	90 mm
H2	70 mm
H	100 mm
L	137 mm
L1	85 mm
L2	16 mm
L3	74 mm
N	28 mm
N1	18 mm
N2	41 mm
s1	21,50 mm
S	17 mm
SW	3,18 mm

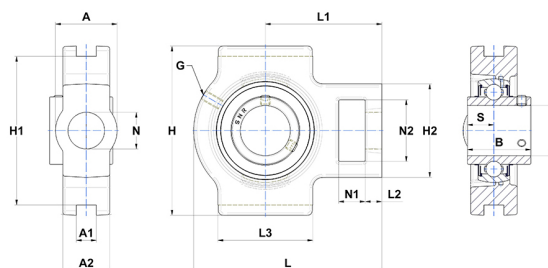

Parametry	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,78 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	T306
Oznaczenie łożyska	UC30618G2T20