

## Karta techniczna PDF UCT30619L3




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 41 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 28 mm    |
| B  | 43 mm    |
| A5 | 26 mm    |
| d  | 30,16 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 100 mm   |
| H1 | 90 mm    |
| H2 | 70 mm    |
| H  | 100 mm   |
| L  | 137 mm   |
| L1 | 85 mm    |
| L2 | 16 mm    |
| L3 | 74 mm    |
| N  | 28 mm    |
| N1 | 18 mm    |
| N2 | 41 mm    |
| s1 | 21,50 mm |
| S  | 17 mm    |
| SW | 3,18 mm  |

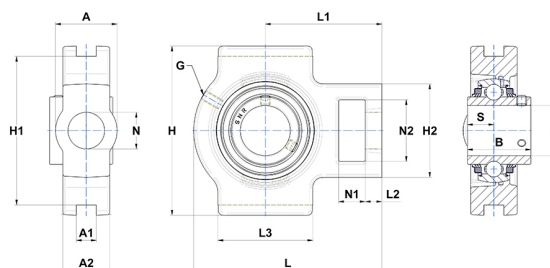

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 27 kN    |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,76 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T306        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30619G2L3 |