

## Karta techniczna PDF

### UCT30928L3




## Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 55 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 38 mm    |
| B  | 57 mm    |
| A5 | 35 mm    |
| d  | 44,45 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 138 mm   |
| H1 | 125 mm   |
| H2 | 90 mm    |
| H  | 138 mm   |
| L  | 178 mm   |
| L1 | 110 mm   |
| L2 | 20 mm    |
| L3 | 97 mm    |
| N  | 34 mm    |
| N1 | 24 mm    |
| N2 | 55 mm    |
| s1 | 28,50 mm |
| S  | 22 mm    |
| SW | 4,76 mm  |

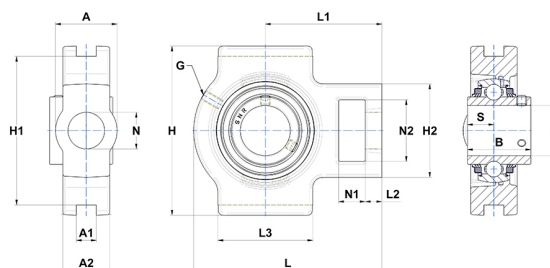

### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 53 kN    |
| C0     | 31,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 4 kg        |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | T309        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30928G2L3 |