


## Karta techniczna PDF UCT31856T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 110 mm   |
| A1              | 32 mm    |
| A2              | 66 mm    |
| B               | 96 mm    |
| A5              | 56 mm    |
| d               | 88,90 mm |
| G               | M10x1    |
| H               | 255 mm   |
| H1              | 228 mm   |
| H2              | 160 mm   |
| H               | 255 mm   |
| L               | 312 mm   |
| L1              | 192 mm   |
| L2              | 32 mm    |
| L3              | 175 mm   |
| N               | 57 mm    |
| N1              | 46 mm    |
| N2              | 106 mm   |
| s1              | 48 mm    |
| S               | 40 mm    |
| SW              | 7,94 mm  |

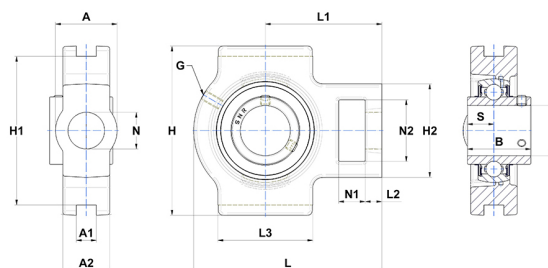

| Parametry |        |
|-----------|--------|
| C         | 143 kN |
| C0        | 108 kN |
| T min.    | -40 °C |
| T max.    | 100 °C |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 21,63 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 54,50 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T318         |
| Oznaczenie łożyska                           | UC31856G2T04 |