

## Karta techniczna PDF

### UCT326L3




## Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 150 mm   |
| A1 | 50 mm    |
| A2 | 100 mm   |
| B  | 135 mm   |
| A5 | 81 mm    |
| d  | 130 mm   |
| G  | M10x1    |
| H  | 385 mm   |
| H1 | 350 mm   |
| H2 | 220 mm   |
| H  | 385 mm   |
| L  | 465 mm   |
| L1 | 285 mm   |
| L2 | 47 mm    |
| L3 | 240 mm   |
| N  | 75 mm    |
| N1 | 65 mm    |
| N2 | 150 mm   |
| s1 | 67,50 mm |
| S  | 54 mm    |
| SW | 10 mm    |

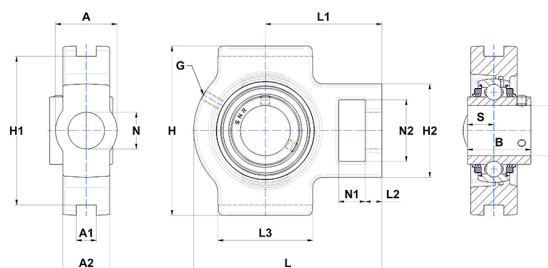

### Parametry

|        |        |
|--------|--------|
| C      | 252 kN |
| C0     | 242 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 100 °C |

### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 67,80 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | T326      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC326G2L3 |