



## Karta techniczna PDF UKEHE21026H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 40 mm    |
| A2              | 40 mm    |
| B               | 31 mm    |
| A5              | 27,50 mm |
| B1              | 55 mm    |
| d               | 41,28 mm |
| d1              | 70 mm    |
| E               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| G1              | M24      |
| H               | 110 mm   |
| H               | 110 mm   |
| L               | 145 mm   |
| L1              | 90 mm    |
| L3              | 46 mm    |
| s1              | 27,50 mm |

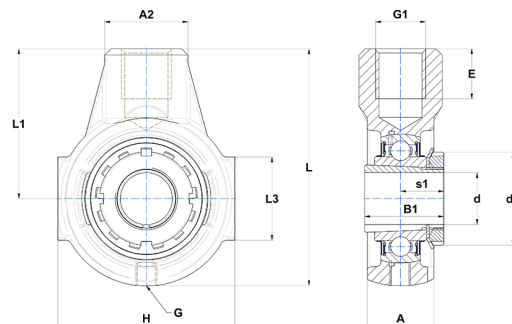

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 2 kg       |
| oznaczenie tulei wciąganej | H231026    |
| Oznaczenie oprawy          | EHE210     |
| Oznaczenie łożyska         | UK210G2H26 |