



## Karta techniczna PDF UKF30512H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 27 mm    |
| A               | 29 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 43 mm    |
| B1              | 35 mm    |
| d               | 19,05 mm |
| d1              | 38 mm    |
| e               | 16 mm    |
| G               | M6x1     |
| J               | 80 mm    |
| L               | 108 mm   |
| N               | 16 mm    |
| s1              | 21,50 mm |

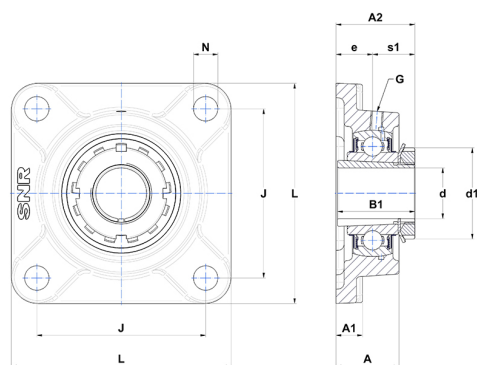

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 22,36 kN |
| C0        | 11,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 1,19 kg    |
| oznaczenie tulei wciąganej | H230512    |
| Oznaczenie oprawy          | F305       |
| Oznaczenie łożyska         | UK305G2H12 |