



## Karta techniczna PDF UKF31748H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 60 mm    |
| A               | 74 mm    |
| A1              | 27 mm    |
| A2              | 104 mm   |
| B1              | 82 mm    |
| d               | 76,20 mm |
| d1              | 110 mm   |
| e               | 44 mm    |
| G               | M10x1    |
| J               | 204 mm   |
| L               | 260 mm   |
| N               | 31 mm    |
| s1              | 48 mm    |

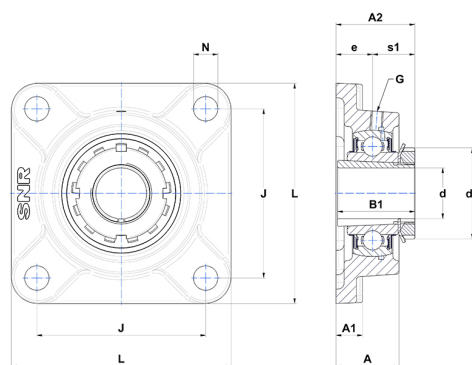

| Parametry |           |
|-----------|-----------|
| C         | 132,60 kN |
| C0        | 96,50 kN  |
| T min.    | -20 °C    |
| T max.    | 100 °C    |

| Inne dane                  |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 15,64 kg   |
| oznaczenie tulei wciąganej | H231748    |
| Oznaczenie oprawy          | F317       |
| Oznaczenie łożyska         | UK317G2H48 |