


## Karta techniczna PDF UKFA209HCC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 30 mm    |
| A               | 38 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 52 mm    |
| B1              | 50 mm    |
| d               | 40 mm    |
| d1              | 65 mm    |
| Dz              | 95 mm    |
| e               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 181 mm   |
| H               | 181 mm   |
| J               | 148 mm   |
| J1              | 72 mm    |
| L               | 108 mm   |
| L1              | 90 mm    |
| N               | 15 mm    |
| s1              | 26 mm    |
| Z               | 57,70 mm |

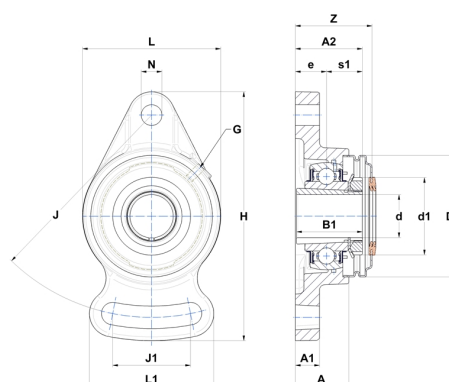

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                     |          |
|-------------------------------|----------|
| Waga                          | 2,10 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej    | H2309    |
| Oznaczenie oprawy             | FA209N   |
| Oznaczenie łożyska            | UK209G2H |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy | SCC209   |