



## Karta techniczna PDF UKFE208HCO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 29 mm     |
| A               | 39,50 mm  |
| A1              | 13 mm     |
| A2              | 53 mm     |
| B1              | 46 mm     |
| d               | 35 mm     |
| d1              | 58 mm     |
| Dz              | 88 mm     |
| e               | 24 mm     |
| G               | R1/8"     |
| J               | 101,50 mm |
| L               | 130 mm    |
| N               | 14 mm     |
| s1              | 24,50 mm  |
| Z               | 58,40 mm  |

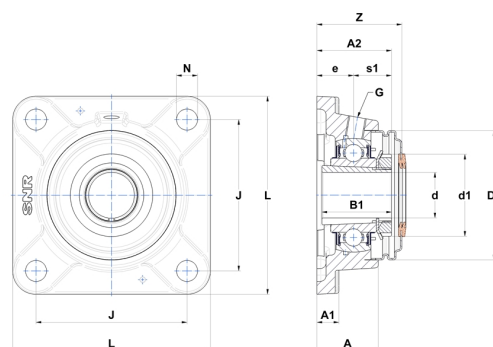

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 2,17 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | H2308    |
| Oznaczenie oprawy          | FE208N   |
| Oznaczenie łożyska         | UK208G2H |
| Oznaczenie otwartej pokryw | SCO20835 |