


## Karta techniczna PDF UKFL20923H




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 30 mm    |
| A  | 38 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 52 mm    |
| B1 | 50 mm    |
| d  | 36,51 mm |
| d1 | 65 mm    |
| e  | 22 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 188 mm   |
| H  | 188 mm   |
| J  | 148 mm   |
| L  | 108 mm   |
| N  | 19 mm    |
| s1 | 26 mm    |

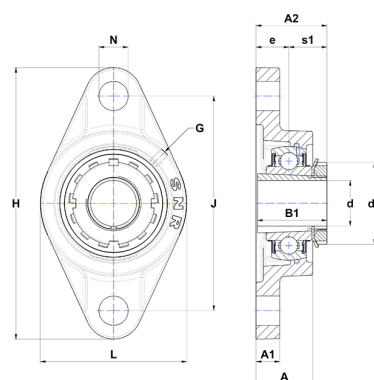

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 2 kg       |
| oznaczenie tulei wciąganej | H230923    |
| Oznaczenie oprawy          | FL209      |
| Oznaczenie łożyska         | UK209G2H23 |