


## Karta techniczna PDF UKFL308H




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 35 mm    |
| A  | 40 mm    |
| A1 | 17 mm    |
| A2 | 58 mm    |
| B1 | 46 mm    |
| d  | 35 mm    |
| d1 | 58 mm    |
| e  | 23 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 200 mm   |
| H  | 200 mm   |
| J  | 158 mm   |
| L  | 112 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 27,50 mm |

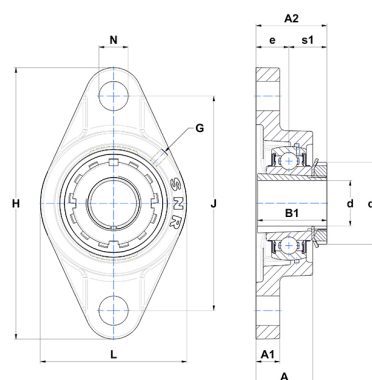

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 40,56 kN |
| C0     | 24 kN    |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 2,23 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | H2308    |
| Oznaczenie oprawy          | FL308    |
| Oznaczenie łożyska         | UK308G2H |