


## Karta techniczna PDF UKPAE20616H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 38 mm    |
| A1              | 25 mm    |
| B               | 25 mm    |
| B1              | 38 mm    |
| d               | 25,40 mm |
| d1              | 45 mm    |
| E               | 12,50 mm |
| G               | R1/8"    |
| H               | 42,90 mm |
| H1              | 11 mm    |
| H2              | 82 mm    |
| J               | 76,20 mm |
| L               | 98 mm    |
| L1              | 22 mm    |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 20,50 mm |

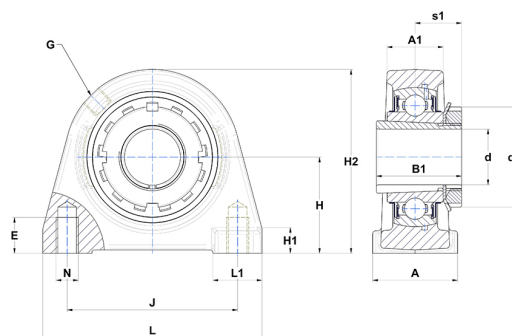

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 0,96 kg    |
| oznaczenie tulei wciąganej | H230616    |
| Oznaczenie oprawy          | PAE206     |
| Oznaczenie łożyska         | UK206G2H16 |