



## Karta techniczna PDF UKPG208HCO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 54 mm    |
| A1              | 30 mm    |
| B               | 29 mm    |
| B1              | 46 mm    |
| d               | 35 mm    |
| d1              | 58 mm    |
| Dz              | 88 mm    |
| E               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 49,20 mm |
| H1              | 20 mm    |
| H2              | 98 mm    |
| J               | 78 mm    |
| L               | 110 mm   |
| L1              | 35 mm    |
| N               | M12 mm   |
| s1              | 24,50 mm |
| Z               | 69,30 mm |

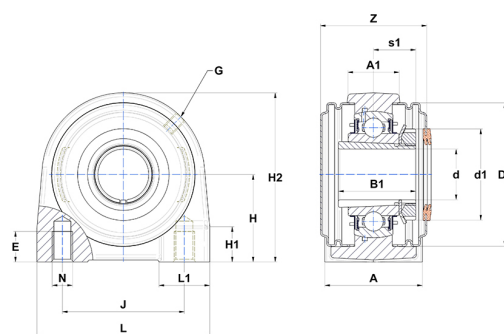

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                   |          |
|-----------------------------|----------|
| Waga                        | 1,87 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej  | H2308    |
| Oznaczenie oprawy           | PG208N   |
| Oznaczenie łożyska          | UK208G2H |
| Oznaczenie otwartej pokrywy | SCO20835 |