



## Karta techniczna PDF UKPLE208H



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 51 mm     |
| A1              | 34,50 mm  |
| B               | 29 mm     |
| B1              | 46 mm     |
| d               | 35 mm     |
| d1              | 58 mm     |
| G               | M6x1      |
| H               | 49,20 mm  |
| H1              | 18,50 mm  |
| H2              | 98,50 mm  |
| J               | 137,50 mm |
| L               | 180,50 mm |
| N               | 14 mm     |
| N1              | 24,50 mm  |
| s1              | 24,50 mm  |

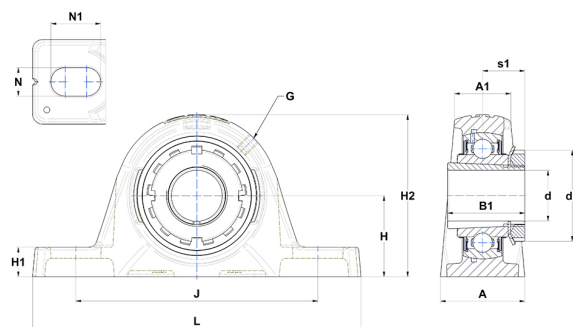

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 2 kg     |
| oznaczenie tulei wciąganej | H2308    |
| Oznaczenie oprawy          | PLE208   |
| Oznaczenie łożyska         | UK208G2H |