



## Karta techniczna PDF UKT206HN



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 37 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 28 mm    |
| B               | 25 mm    |
| A5              | 20,50 mm |
| B1              | 38 mm    |
| d               | 25 mm    |
| d1              | 45 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 102 mm   |
| H1              | 89 mm    |
| H2              | 56 mm    |
| H               | 102 mm   |
| L               | 113 mm   |
| L1              | 70 mm    |
| L2              | 10 mm    |
| L3              | 57 mm    |
| N               | 22 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 37 mm    |
| s1              | 20,50 mm |
| Z               | 18,70 mm |

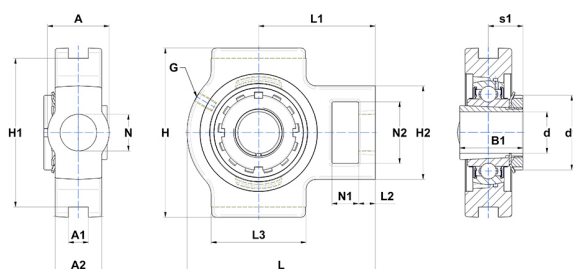

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 1,28 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | H2306    |
| Oznaczenie oprawy          | T206N    |
| Oznaczenie łożyska         | UK206G2H |