


Karta techniczna PDF UKT30616H



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
A	41 mm
A1	16 mm
A2	28 mm
B	30 mm
A5	23 mm
B1	38 mm
d	25,40 mm
d1	45 mm
G	M6x1
H	100 mm
H1	90 mm
H2	70 mm
H	100 mm
L	137 mm
L1	85 mm
L2	16 mm
L3	74 mm
N	28 mm
N1	18 mm
N2	41 mm
s1	23 mm

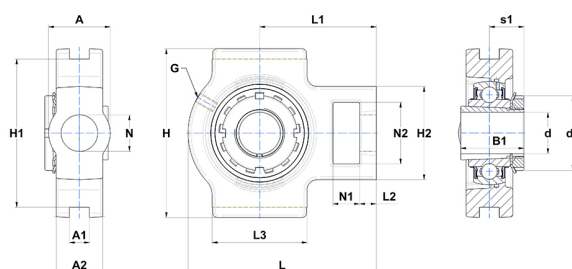

Parametry	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,77 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H230616
Oznaczenie oprawy	T306
Oznaczenie łożyska	UK306G2H16