



Karta techniczna PDF UKT31643H



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
A	102 mm
A1	30 mm
A2	60 mm
B	55 mm
A5	44,50 mm
B1	78 mm
d	68,26 mm
d1	105 mm
G	M10x1
H	230 mm
H1	204 mm
H2	150 mm
H	230 mm
L	282 mm
L1	174 mm
L2	30 mm
L3	160 mm
N	53 mm
N1	42 mm
N2	98 mm
s1	44,50 mm

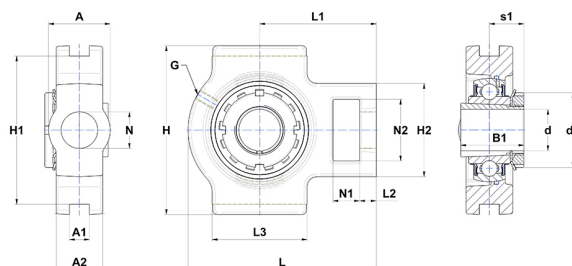

Parametry	
C	122,85 kN
C0	86,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	16,25 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H231643
Oznaczenie oprawy	T316
Oznaczenie łożyska	UK316G2H43