


## Karta techniczna PDF USEHE20108T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 25 mm    |
| A2 | 30 mm    |
| B  | 22 mm    |
| A5 | 16 mm    |
| d  | 12,70 mm |
| E  | 21 mm    |
| G  | M6x1     |
| G1 | M16      |
| H  | 65 mm    |
| H  | 65 mm    |
| L  | 91 mm    |
| L1 | 58 mm    |
| L3 | 38 mm    |
| s1 | 11 mm    |
| S  | 6 mm     |
| SW | 2,38 mm  |

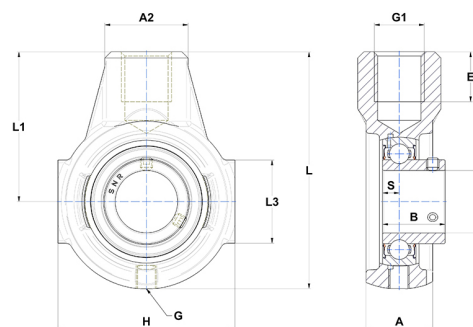

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 200 °C  |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,59 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE203       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20108G2T20 |