

## Karta techniczna PDF USEHE203




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |         |
|----|---------|
| A  | 25 mm   |
| A2 | 30 mm   |
| B  | 22 mm   |
| A5 | 16 mm   |
| d  | 17 mm   |
| E  | 21 mm   |
| G  | M6x1    |
| G1 | M16     |
| H  | 65 mm   |
| H  | 65 mm   |
| L  | 91 mm   |
| L1 | 58 mm   |
| L3 | 38 mm   |
| s1 | 11 mm   |
| S  | 6 mm    |
| SW | 2,50 mm |

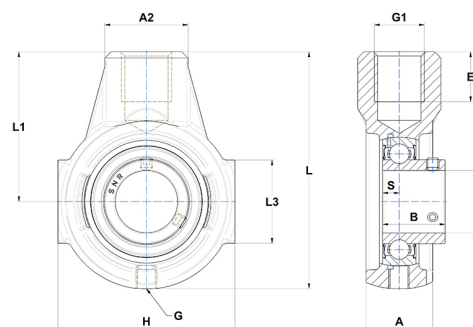

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,60 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE203  |
| Oznaczenie łożyska                           | US203G2 |