

## Karta techniczna PDF USEHE21030T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 40 mm    |
| A2 | 40 mm    |
| B  | 43,50 mm |
| A5 | 32,60 mm |
| d  | 47,63 mm |
| E  | 24 mm    |
| G  | R1/8"    |
| G1 | M24      |
| H  | 110 mm   |
| H  | 110 mm   |
| L  | 145 mm   |
| L1 | 90 mm    |
| L3 | 46 mm    |
| s1 | 21,75 mm |
| S  | 10,90 mm |
| SW | 3,97 mm  |

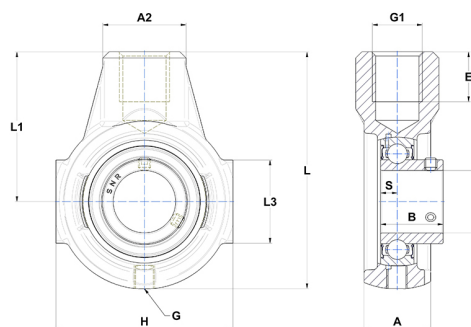

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,80 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE210       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21030G2T04 |