


## Karta techniczna PDF USFA20618CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 30 mm    |
| A               | 31 mm    |
| A1              | 14 mm    |
| A2              | 40 mm    |
| d               | 28,58 mm |
| Dz              | 70 mm    |
| e               | 18 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 144 mm   |
| H               | 144 mm   |
| J               | 117 mm   |
| J1              | 58 mm    |
| L               | 80 mm    |
| L1              | 72 mm    |
| N               | 12 mm    |
| s1              | 15 mm    |
| S               | 8 mm     |
| Z               | 44,40 mm |

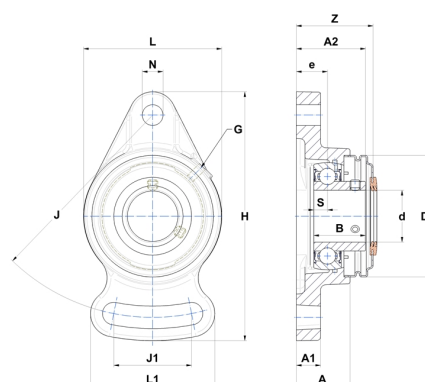

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,93 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FA206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20618G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC206    |