

## Karta techniczna PDF USFA20619CO




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 30 mm    |
| A  | 31 mm    |
| A1 | 14 mm    |
| A2 | 40 mm    |
| d  | 30,16 mm |
| Dz | 70 mm    |
| e  | 18 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 144 mm   |
| H  | 144 mm   |
| J  | 117 mm   |
| J1 | 58 mm    |
| L  | 80 mm    |
| L1 | 72 mm    |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 15 mm    |
| S  | 8 mm     |
| Z  | 44,40 mm |

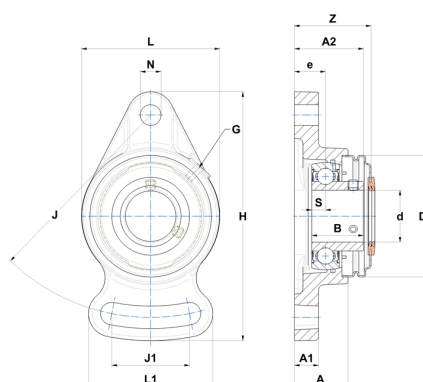

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,89 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FA206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20619G2 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20619 |