


## Karta techniczna PDF USFA20723N




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 32 mm    |
| A  | 34 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 42,50 mm |
| d  | 36,51 mm |
| e  | 19 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 161 mm   |
| H  | 161 mm   |
| J  | 130 mm   |
| J1 | 66 mm    |
| L  | 90 mm    |
| L1 | 82 mm    |
| N  | 15 mm    |
| s1 | 16 mm    |
| S  | 8,50 mm  |
| Z  | 30 mm    |

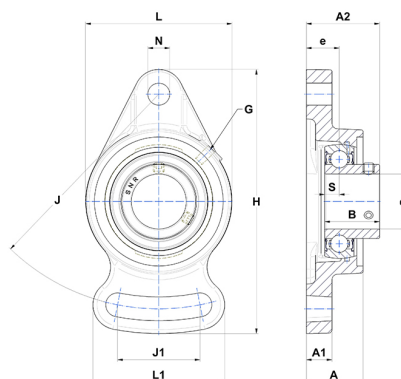

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,17 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FA207N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20723G2 |