


## Karta techniczna PDF USFA20927T04CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 41,20 mm |
| A               | 38 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 53 mm    |
| d               | 42,86 mm |
| Dz              | 95 mm    |
| e               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 181 mm   |
| H               | 181 mm   |
| J               | 148 mm   |
| J1              | 72 mm    |
| L               | 108 mm   |
| L1              | 90 mm    |
| N               | 15 mm    |
| s1              | 20,60 mm |
| S               | 10,20 mm |
| Z               | 57,70 mm |

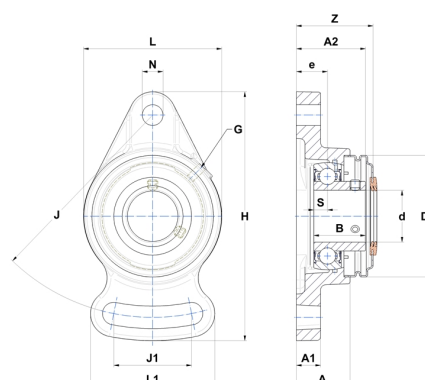

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,01 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FA209N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20927G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC209       |