

## Karta techniczna PDF USFA21031T04CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 43,50 mm |
| A  | 40 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 54,60 mm |
| d  | 49,21 mm |
| Dz | 100 mm   |
| e  | 22 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 190 mm   |
| H  | 190 mm   |
| J  | 157 mm   |
| J1 | 76 mm    |
| L  | 115 mm   |
| L1 | 94 mm    |
| N  | 15 mm    |
| s1 | 21,75 mm |
| S  | 10,90 mm |
| Z  | 59,80 mm |

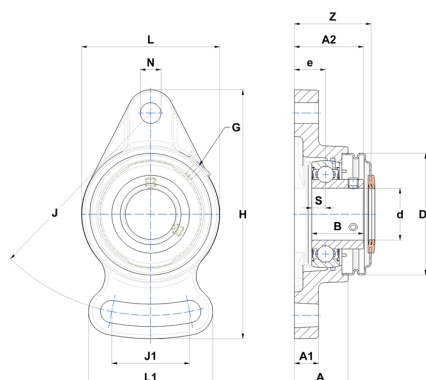

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,30 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FA210N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21031G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC210       |