

## Karta techniczna PDF USFEE20619




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 30 mm    |
| A  | 27 mm    |
| A1 | 9,50 mm  |
| A2 | 32,50 mm |
| A4 | 24 mm    |
| d  | 30,16 mm |
| e  | 10,50 mm |
| G  | R1/8"    |
| H3 | 85       |
| J  | 105 mm   |
| L  | 127 mm   |
| N  | 9 mm     |
| s1 | 15 mm    |
| S  | 8 mm     |

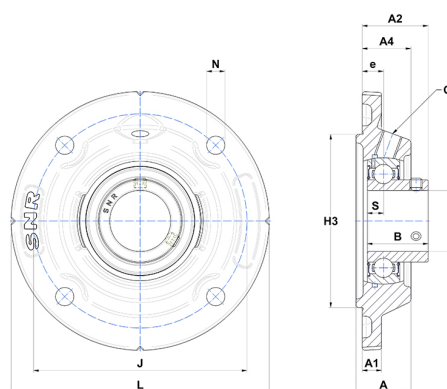

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,15 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FEE206    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20619G2 |