


## Karta techniczna PDF USFEE20722




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 32 mm    |
| A  | 28 mm    |
| A1 | 10 mm    |
| A2 | 32,50 mm |
| A4 | 24 mm    |
| d  | 34,93 mm |
| e  | 9 mm     |
| G  | R1/8"    |
| H3 | 90       |
| J  | 110 mm   |
| L  | 135 mm   |
| N  | 11,50 mm |
| s1 | 16 mm    |
| S  | 8,50 mm  |

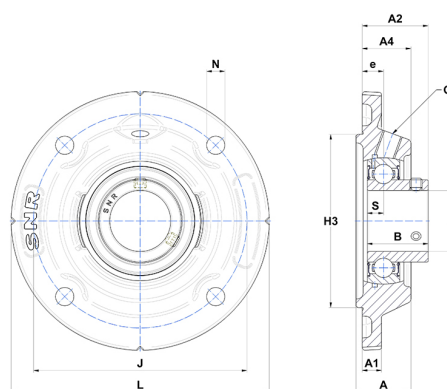

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,38 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FEE207    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20722G2 |