


## Karta techniczna PDF USFLE20108NT04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 22 mm    |
| A               | 26 mm    |
| A1              | 9,50 mm  |
| A2              | 33 mm    |
| d               | 12,70 mm |
| e               | 17 mm    |
| G               | M6       |
| H               | 99 mm    |
| H               | 99 mm    |
| J               | 76,50 mm |
| L               | 57 mm    |
| N               | 11,50 mm |
| s1              | 11 mm    |
| S               | 6 mm     |
| Z               | 23,30 mm |

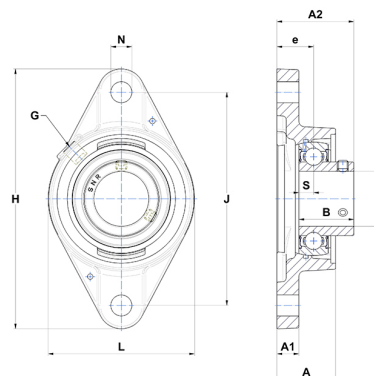

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -40 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,34 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE203N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US20108G2T04 |